


Bursa Nr 1

montaż w świetlicy



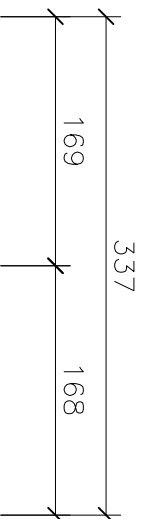


Bursa Nr 1 w Lesznie

montaż w kuchenkach nr 168 i 268

Bursa Nr 1 w Lesznie

montaż w pok. 160, 261, 262, 263, 264

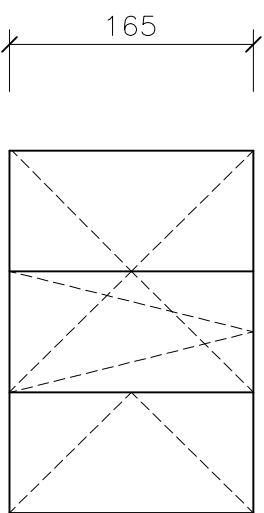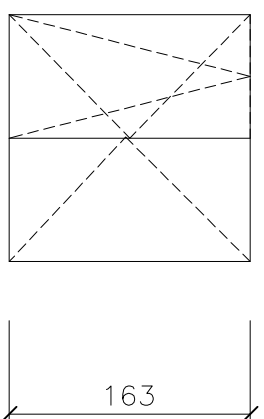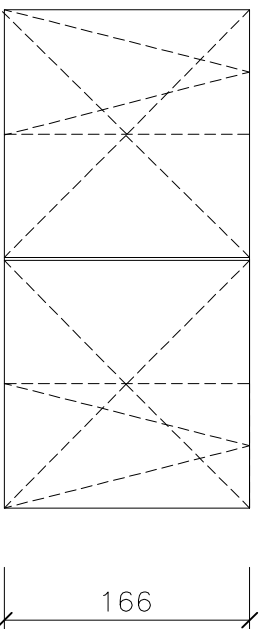

wzmocnienie
systemowe
tzw. "kość
psd"

wykonać - 3 kpl.

wykonać - 2 szt.

wykonać - 5 szt.

okna w kolorze białym
profile 5 komorowe z wkładką stalową
zastosować szyby 1,1 W/m²K
obowiązkowo na całość wyrobu certyfikaty

Bezwzględnie zastosować stalowe profile usztywniające ocynkowane (dobrane o odpowiedniej grubości - min. 1.5 mm) **i to niezależnie od wielkości skrzydła** Zespalać profile stalowe usztywniające z profilami PVC przeznaczonymi do tego wkładkami stalowymi antykorozyjnymi w rozstawie nie większym niż 30 d0 40 cm.

W ramach okna należy wykonać otworów odprężające. Otwory te odprowadzają rozprężające się pod wpływem nagrzewania gorące powietrze.

Uwaga: przed wykonaniem pobrać wymiary bezpośrednio z budowy.